


OZX-3/35 и OZX-3/16

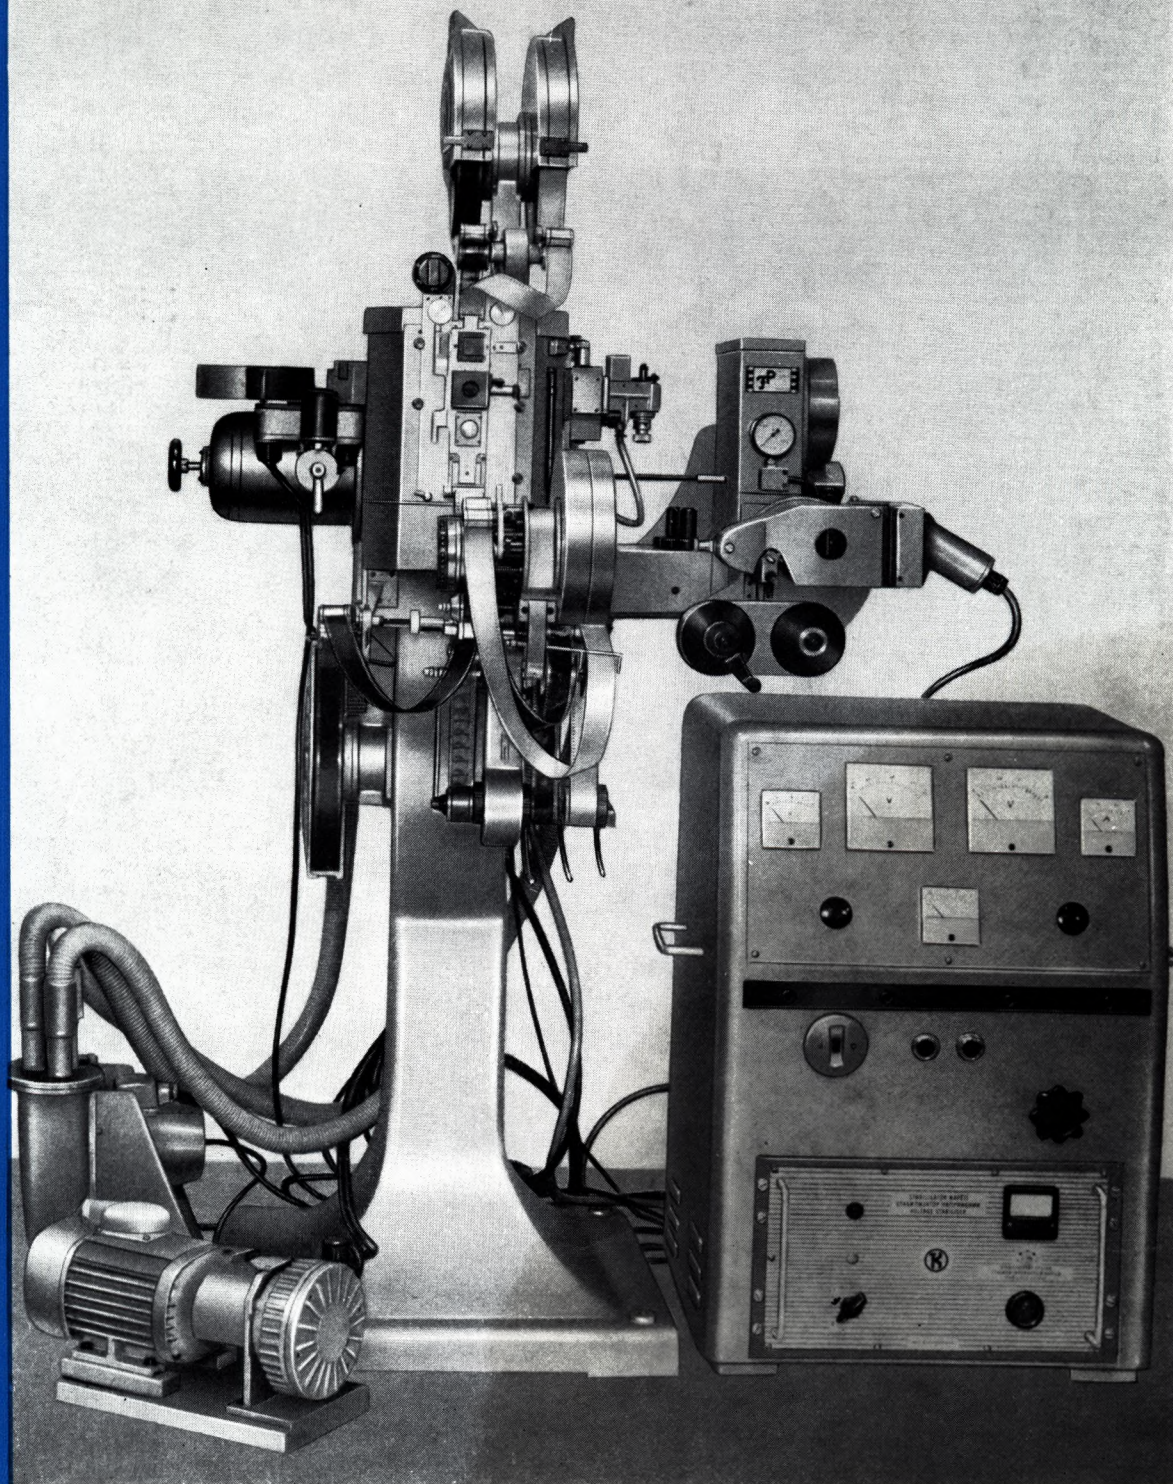

ЭКСПОРТЕР ТЕХНОЭКСПОРТ
ИЗГОТОВИТЕЛЬ ФИЛЬМОВЫ ПРУМЫСЛ

ОЗХ-3/35 и ОЗХ-3/16

Предназначены для печати контратипных материалов и к одновременной печати изображения и звука на чернобелых и цветных позитивных 35 мм или 16 мм киноплёнках.

Привод кинокопировального аппарата от асинхронного двигателя 3×380/220, 50 гц, 0,37 квт, 1380 об/мин.

Оптическая осветительная система по желанию:

источник света для печати изображения: или лампа накаливания Тунгсрам 120 в, 500 вт или лампа накаливания 30 в, 400 вт, производимая в СССР.

Источник света для печати звука: лампа накаливания Тесла 6 в, 5 а, питается постоянным током. Изменение освещенности осуществляется магнитной муфтой. Составной частью магнитной муфты является тест-устройство для светового паспорта.

Система охлаждения решена центробежным вентилятором.

Прижим при печати изображения пневматический. Используется сжатый воздух или из центрального распределения лаборатории или от компрессора 1-ЙСК-75-14-С (самостоятельный блок кинокопировального аппарата).

Самостоятельным блоком кинокопировального аппарата является также электрический блок для питания соответствующим током. Электрический блок является портативным.

Кинокопировальный аппарат присоединяется к сети 3×380 в, 50 гц. Потребляемая мощность приблиз. 2000 вт.

Габариты электрического блока:

высота 870 мм

ширина 600 мм

длина 550 мм

Вес: ...

Технические параметры:

Производительность: 820 м/час для 35 мм фильма

330 м/час для 16 мм фильма

Уровень освещенности в кадровом окне кинокопировального аппарата 400 000 лкс. Неравномерность освещения изображения приблиз. 7 %. Снижение громкости фонограммы вследствие скопления 0,6 дб (при усадке негатива звука 1 %).

Габариты: 1745×900×745 мм.

Вес: 300 кг.