




МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА „ТЕЛЕКИНОТЕХНИКА-80“
INTERNATIONAL EXHIBITION "TELEKINOTECHNIKA-80"

РЕСТАВРАЦИОННАЯ МАШИНА

45 П-8

RESTORING MACHINE

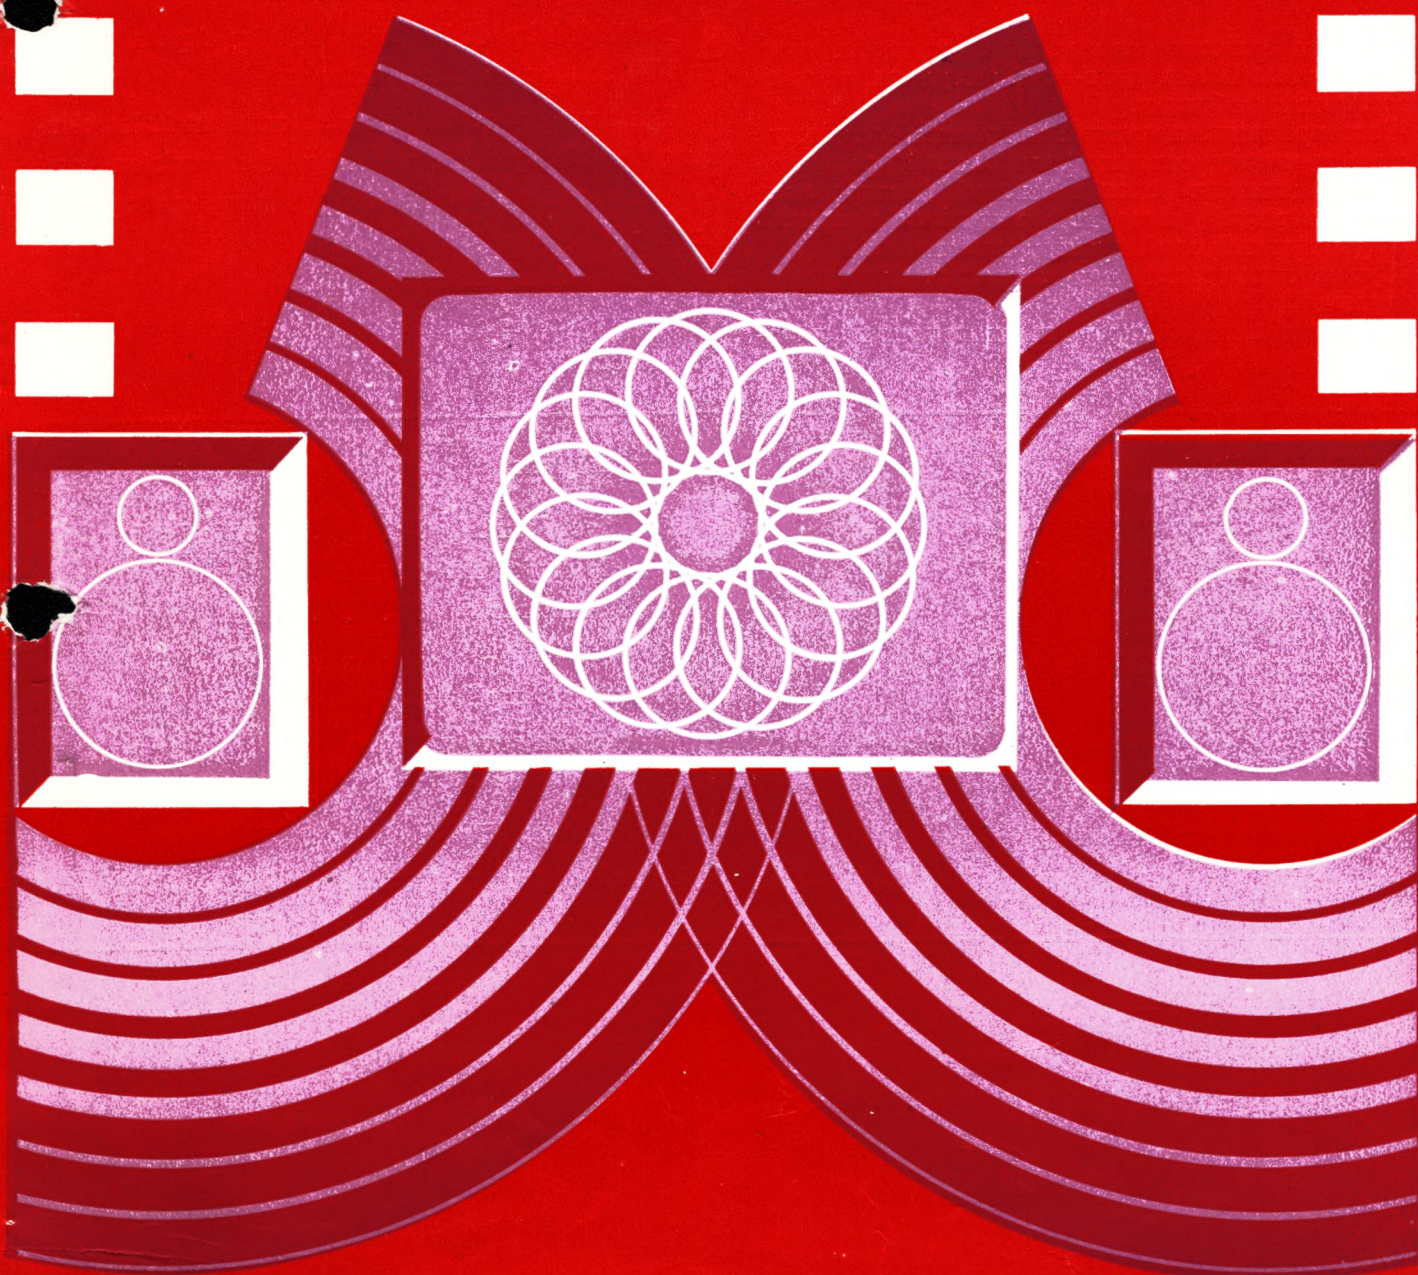

СССР, Москва, Сокольники, 27 февраля — 12 марта 1980 г.
Sokolniki, Moscow, USSR, February 27—March 12, 1980

РЕСТАВРАЦИОННАЯ МАШИНА 45 П-8

45 П-8 RESTORING MACHINE

Реставрационная машина 45 П-8 предназначена для двусторонней реставрационно-профилактической обработки 16- и 35-мм цветных и черно-белых фильмокопий с оптической и магнитной фонограммами.

Машина применяется в конторах кинопроката и на фильмовых базах, кино- и телестудиях, кинокопировальных фабриках.

Реставрационная машина выполняет следующие операции: чистку основы фильмокопий, реставрацию эмульсионного слоя и основы (матирование или глянцеование), нанесение защитных покрытий на эмульсионный слой, сушку фильмокопий.

Сушка киноплёнки осуществляется подогретым воздухом.

Скорость транспортирования киноплёнки плавно регулируется вариатором.

Designed for two-side preventive restoring of 16- and 35-mm colour and black-and-white prints with optical and magnetic sound tracks.

Employed by distributors, at film depots, movie and TV studios, printing factories.

The range of operations performed includes cleaning the film ground, restoring the emulsion and ground (matting or polishing), surface coating, film drying.

Film is dried with heated air.

Film speed is continuously adjustable by a speed regulator.

Основные данные

Скорость транспортирования киноплёнки, м/ч	300—1500
Емкость наматывающих устройств, м:	
бобин для 16-мм фильмокопий	600
рулонов для 35-мм фильмокопий	600
Потребляемая мощность, кВт	13,5
Напряжение питания от сети трехфазного тока частотой 50 Гц, В	220/380
Габаритные размеры, мм	1960×695×1730
Масса, кг	750

Specifications

Film speed, m/h300 to 1,500
Take-up device capacity, m:	
16-mm reels600
35-mm rolls600
Power consumption, kW13.5
Three-phase supply mains:	
voltage, V a-c220/380
frequency, Hz50
Overall dimensions, mm1,960×695×1,730
Mass, kg750