


# Victoria Sr

35 mm.



**CINEMECCANICA** S.p.A. - 20133 **MILANO** - VIALE CAMPANIA, 23

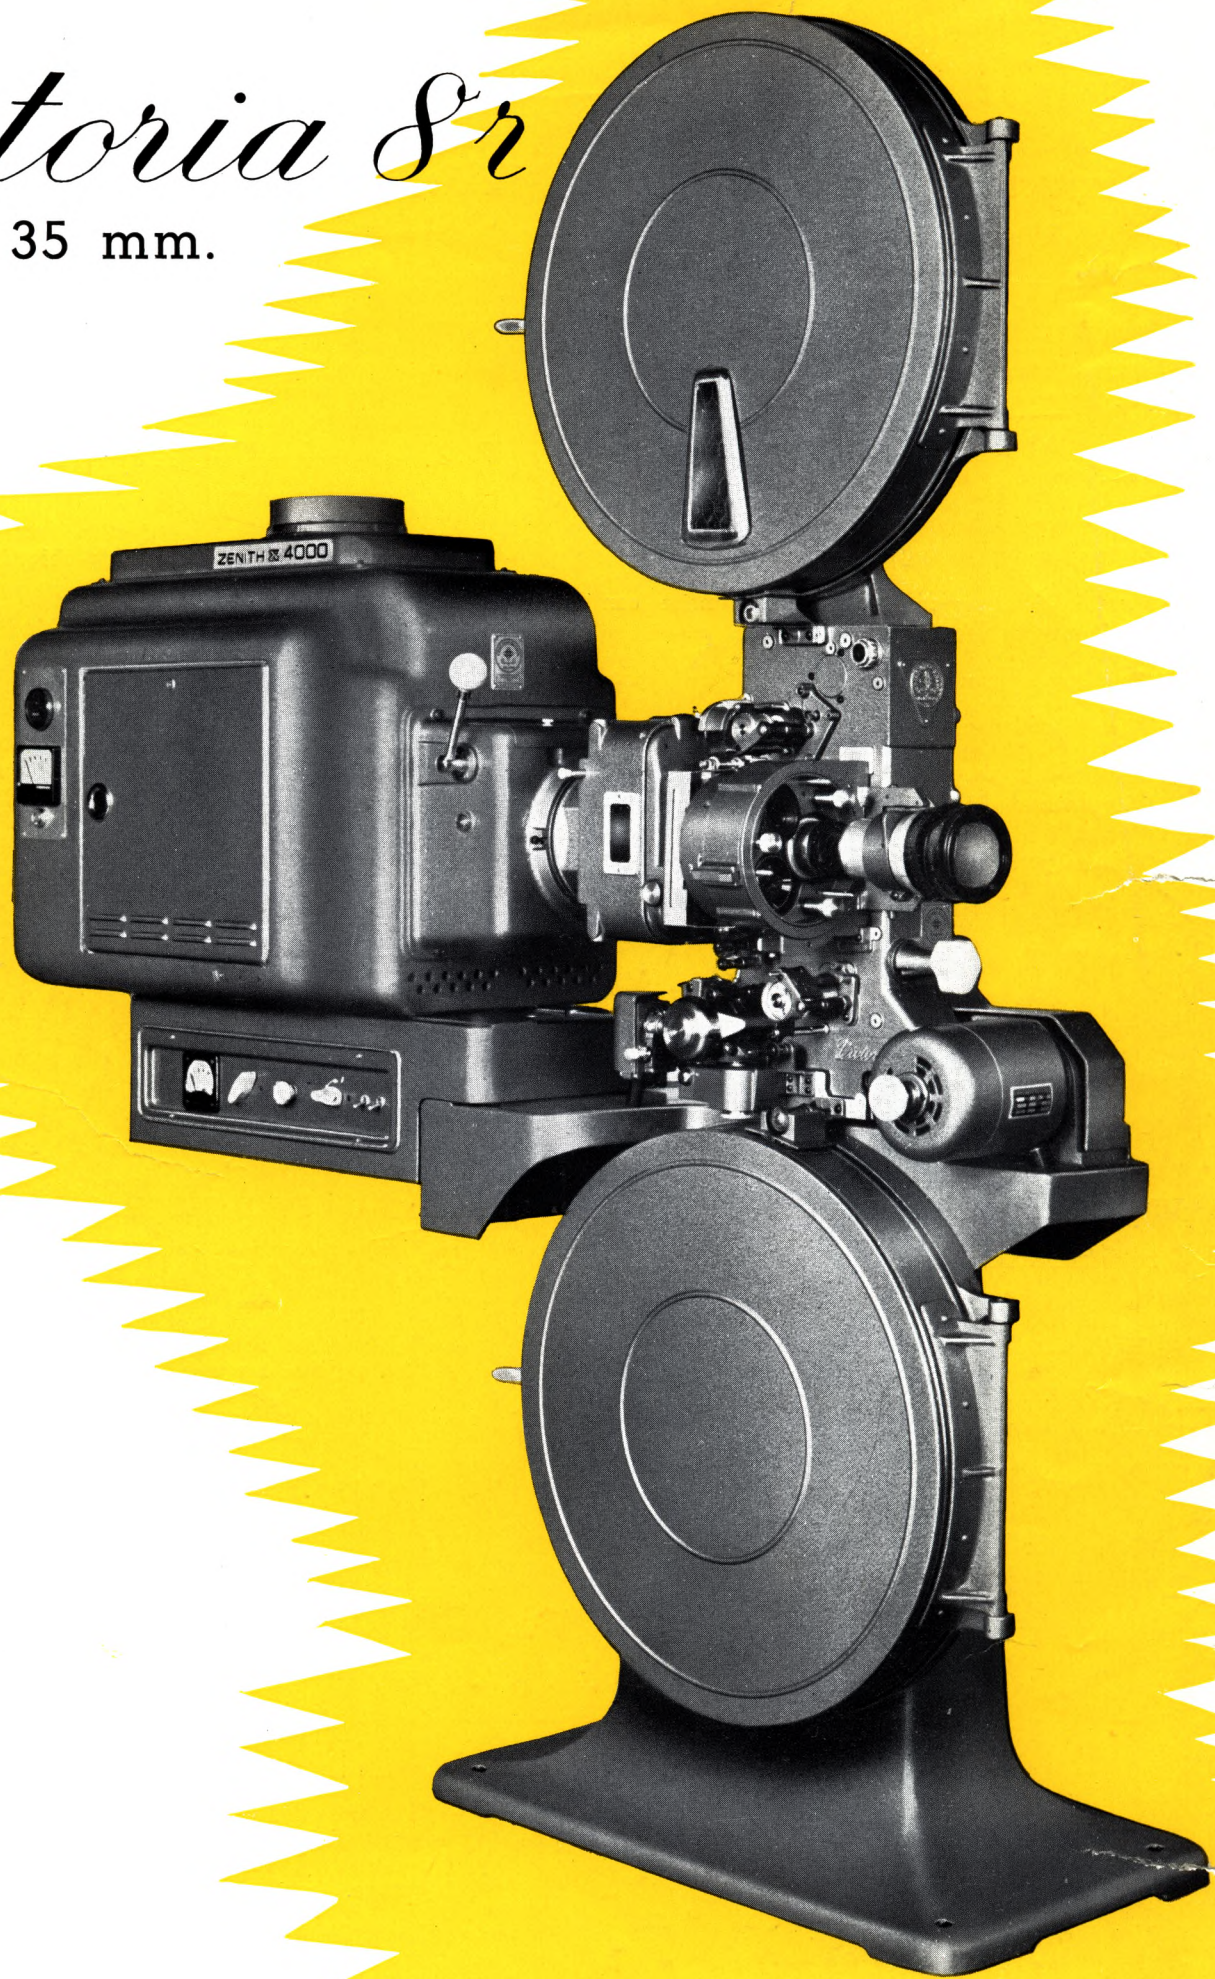

APPARECCHIO SONORO VICTORIA 8/R  
per film 35 mm.

- Castello in silumin fuso in conchiglia.
- Raffreddamento ad aria, con ventilatore indipendente, e ad acqua.
- Otturatore troncoconico di elevato e costante rendimento.
- Tourelle per 3 obiettivi con regolazione micrometrica e con portaobiettivo anamorfico.
- Cambio istantaneo della finestra anche con proiettore in moto.
- Sportello a curvatura speciale.
- Lettore ottico con volano magnetico, compensatore idraulico e cellula fotoelettrica.
- Meccanismo chiuso a perfetta tenuta con ingranaggi a denti ellittoidi sbarbati - lubrificazione a pompa.
- Lanterna Zenith X 4000/E.

APPAREIL SONORE VICTORIA 8/R  
pour film 35 mm.

- Corps de projecteur en silumine fondue en coquille.
- Refroidissement par air, avec ventilateur indépendant, et à eau.
- Obturateur tronconique de rendement élevé et constant.
- Tourelle pour trois objectifs avec régulation micrométrique et avec porte-objectif anamorphoseur.
- Changement instantané de la fenêtre même avec l'appareil en fonction.
- Couloir courbe.
- Lecteur optique avec volant magnétique, compensateur hidralique et cellule photoélectrique.
- Mécanisme enfermé, à parfaite tenue, avec engrenages à dents ellipsoïdes ébarbés - lubrification par pompe.
- Lanterne Zenith X 4000/E.

\*\*\*

VICTORIA 8/R PROJECTOR  
for 35 mm. film

- Mechanism chassis in die casting silumin.
- Air cooling with independent blower and water cooling.
- High efficiency conical shutter.
- Turret for 3 lenses with focus micrometric adjustment and anamorphic lensholder.
- Instantaneous change of the aperture mask also with the projector running.
- Specially curved gate.
- Optical sundhead with magnetic flywheel, oil damper and photocell.
- Tight gear box with elliptoid shaved gears; lubrication through pump.
- Zenith X 4000/E Lamphouse.

TONFILM-PROJEKTOR VICTORIA 8/R  
für 35 mm. Film

- Gehäuse des Projektorwerkes aus Silumin, im Kokillenguss hergestellt.
- Luftkühlung, mit unabhängigem Ventilator, und Wasserkühlung.
- Kegelblende höchsten Wirkungsgrades.
- Revolverkopf für 3 Objektive mit Feineinstellung und mit Anamorphothalter.
- Rascher Wechsel des Bildfensters, selbst bei laufendem Projektor.
- Speziell gekrümmte Filmbahn.
- Lichttongerät mit grosser Schwungmasse, Magnetbremse, hydraulischem Dämpfungsausgleich und Photozelle.
- Geschlossenes Projektorwerk höchster Präzision und Dauerhaftigkeit mit elliptoiden Zahnradern und Schmierung mittels Zahnrad-Oelpumpe.
- Lampenhaus Zenith X 4000/E.