


СВЕРДЛОВСКИЙ КИНОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

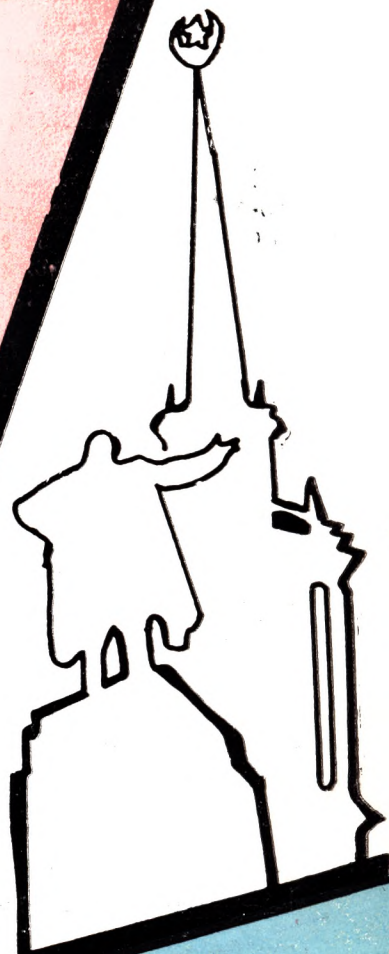

**II Всесоюзная
отраслевая выставка
г. Загорск, Московская обл.
июль 1976 г.**

**Просветная демонстрационная
установка 16-УДП-М**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
СОВЕТА МИНИСТРОВ РСФСР
ПО КИНЕМАТОГРАФИИ

ВСЕРОССИЙСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«РОСКИНОТЕХНИКА»

Свердловский киномеханический завод
ПРОСВЕТАЯ ДЕМОСТРАЦИОННАЯ
УСТАНОВКА 16-УДП-М

Просветная демонстрационная установка 16-УДП-М предназначена для демонстрации в фойе кинотеатров звуковых фильмов шириной 16 мм как с оптической, так и с магнитной фонограммами.

Установка предназначена для рассматривания изображения зрителями стоя. Размеры просветного экрана 820×610 мм, высота центра экрана 1,8 м.

Освещенность просветного экрана при работающем проекторе без фильма составляет $800 \div 1000$ лк.

Питание установки осуществляется от сети однофазного переменного тока частотой 50 гц при напряжении 127/220 в через автотрансформатор.

Мощность, потребляемая установкой, не превышает 700 вт.

Установка рассчитана для работы с кассетой бифилярного типа емкостью 240 м фильма.

Габариты установки в мм:


высота — 2210,

глубина — 1785,

ширина — 1000.

Вес установки 195 кг.

Просветная демонстрационная установка 16-УДП-М состоит из основания, головки экрана и шахты.

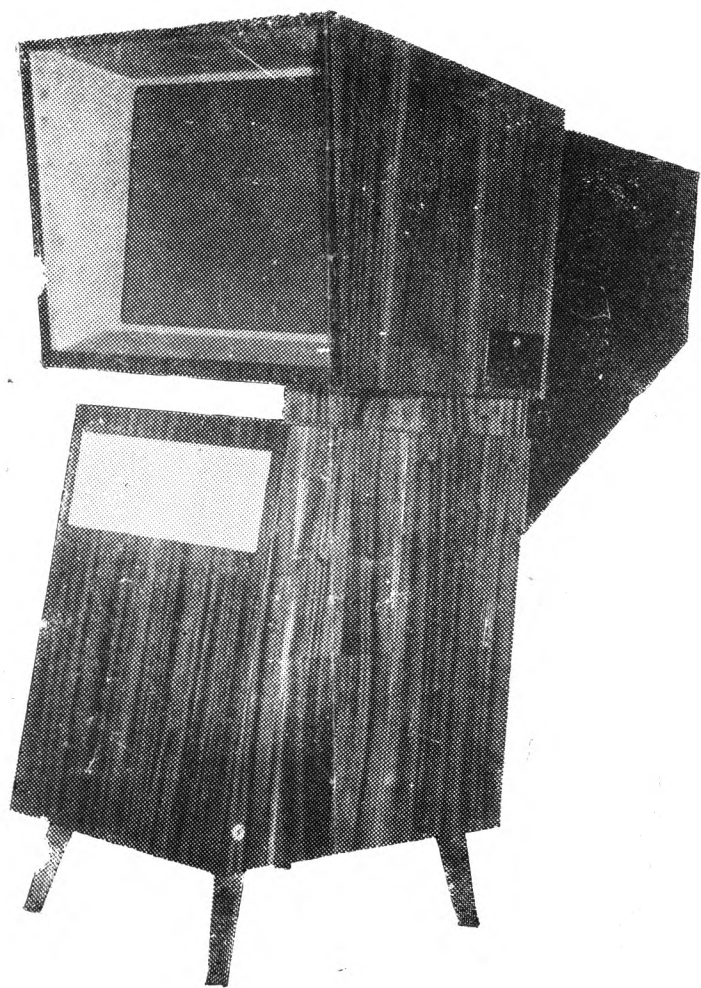

Основание, отделанное текстурной бумагой под ценные породы деревьев, представляет собой тумбу, внутри которой размещены кинопроектор с кассетой непрерывной проекции бифилярного типа, усилитель, автотрансформатор, динамические громкоговорители и блок электрооборудования.

Для уменьшения шума работающего проектора передняя стенка имеет прослойку из звукоизолирующего материала — пенополиуритана.

Кинопроектор и кассета смонтированы вместе, обеспечивается удобное обслуживание во время зарядки фильма.

Для удаления теплого воздуха из внутренней полости тумбы в нижней части установки выполнены специальные вентиляционные окна.

В головке экрана смонтирован просветный экран с предэкранной нишей и пульт управления установкой.

К задним стенкам основания и головки экрана присоединена металлическая шахта, в которой смонтировано зеркало.

Конструкция крепления зеркала обеспечивает его регулировку при сборке и монтаже установки.

Примененная электрическая схема позволяет работу установки 16-УДП-М устанавливать в автоматическом режиме (прогон фильма несколько раз подряд) и в одиночном режиме.

Проведенные эксплуатационные испытания промышленных образцов показали стабильность работы всех узлов и механизмов установки.

Стоимость просветной демонстрационной установки 16-УДП-М — 1500 руб.

По всем интересующим Вас вопросам просим обращаться по адресу:
гор. Свердловск, В-86,
ул. Посадская, 16а.

Свердловский киномеханический завод.

Для телеграмм: Свердловск «Кинометаль».

Телефоны: гор. Свердловск, 23-34-28, 23-24-65.