


СВЕРДЛОВСКИЙ КИНОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

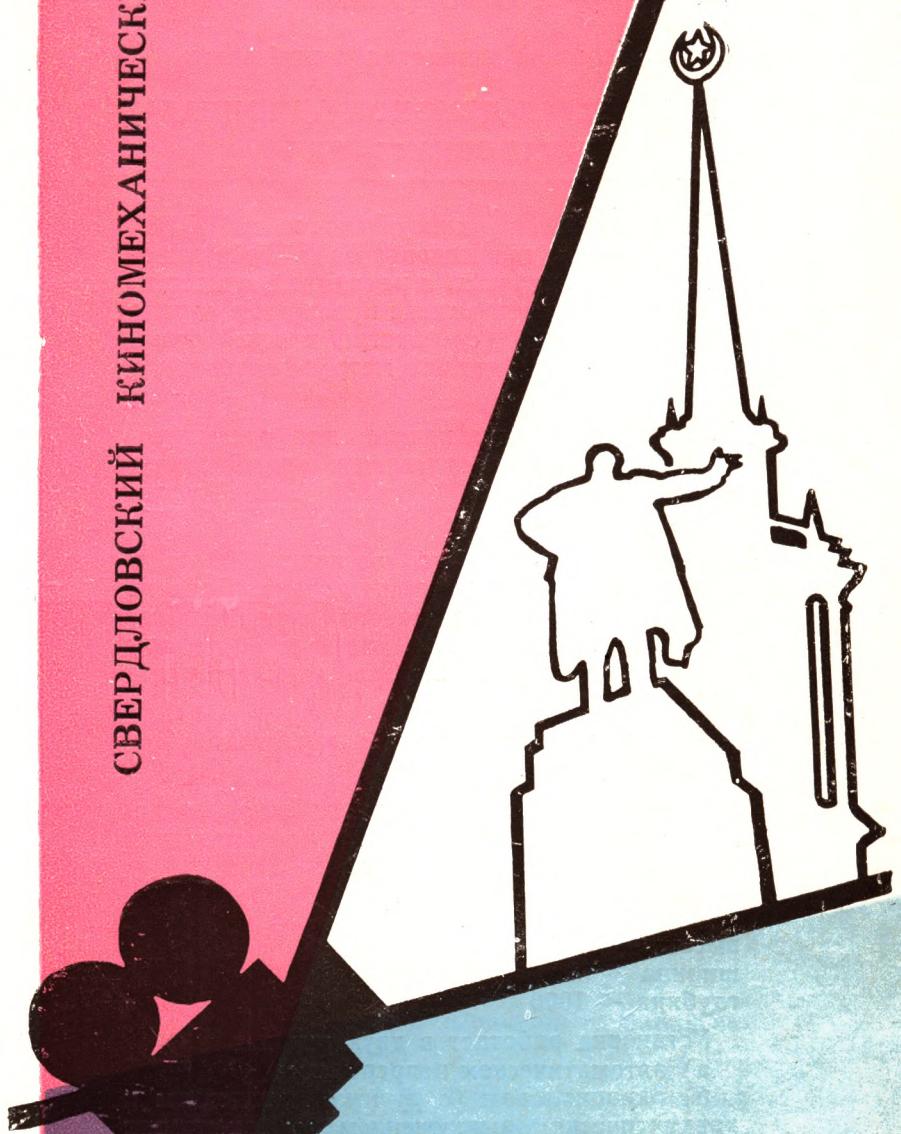

ВДНХ СССР МАЙ, 1973 г.  
ПРОСВЕТНАЯ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ  
УСТАНОВКА 35-УДП

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА  
МИНИСТРОВ РСФСР ПО КИНЕМАТОГРАФИИ

ВСЕРОССИЙСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
«РОСКИНОТЕХНИКА»

Свердловский киномеханический завод  
**ПРОСВЕТНАЯ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ  
УСТАНОВКА 35—УДП**

Автоматическая киноустановка 35-УДП предназначена для кинопоказа в фойе кинотеатров, на выставках, в рекламных киностендах и т. п. на встроенным просветном экране 35 мм фильмов (с фотографической фонограммой) длиной до 300 метров склеенных в кольцо.

Установка предназначена для рассматривания изображения зрителями стоя. Размеры просветного экрана 840 x 600 мм. Высота центра экрана 2000 мм.

Освещенность экрана не ниже 1200 лк в центре и 600 лк по краям экрана. Питание установки осуществляется от сети однофазного переменного тока частотой 50 гц при напряжении 127/220 в. через киноавтотрансформатор.

Мощность, потребляемая установкой, не превышает 1 квт.

Установка рассчитана для работы с кассетой непрерывной проекции бифилярного типа емкостью 300 метров фильма.


Габариты установки в мм:

высота — 2400  
ширина — 900  
глубина — 1000

Установка работает в двух режимах:  
а) автоматическом непрерывном,  
б) одноцикловом (с ручным включением и автоматическим выключением по окончании каждого сеанса).

Автоматическая киноустановка 35-УДП состоит из основания, звуковой колонки и головки с экраном.

Основание — сварная уголковая конструкция, обшитая стальным листом и окрашенная

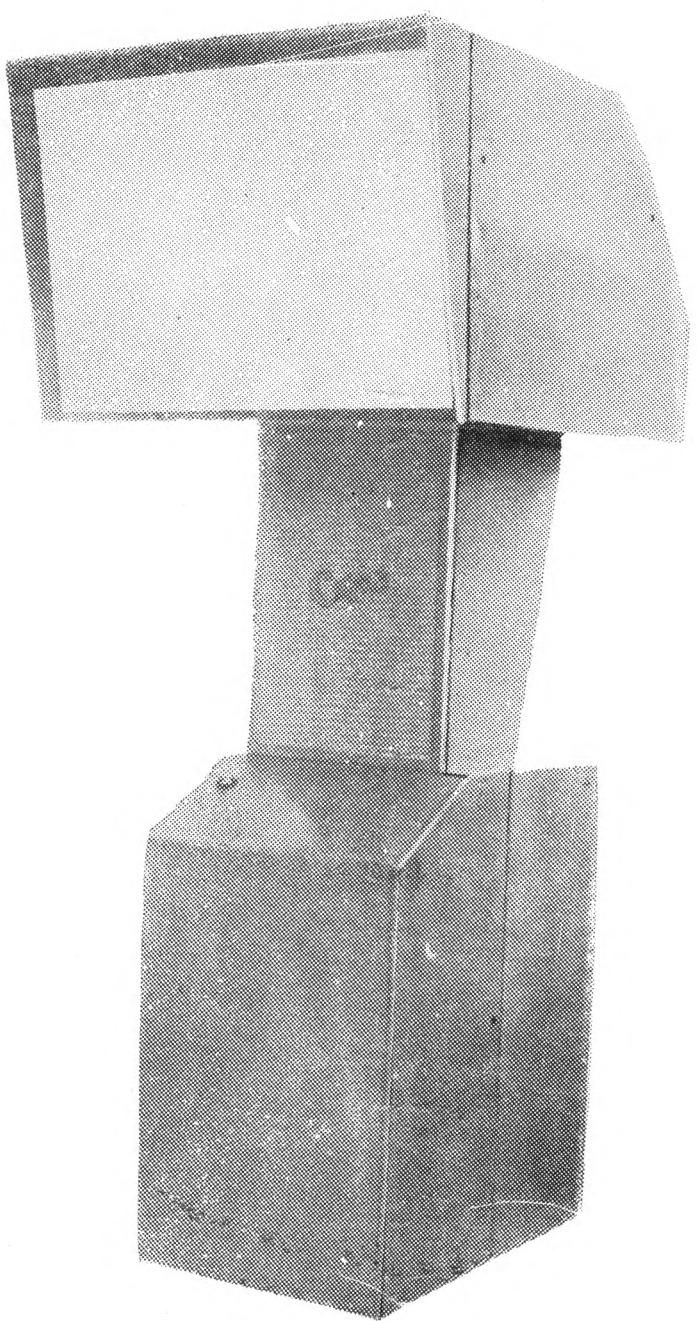

молотковой эмалью светлого тона, представляет собой тумбу, внутри которой размещены кинопроектор с кассетой непрерывного действия бифилярного типа, усилитель и киноавтотрансформатор.

Для уменьшения шума работающего проектора основание внутри оклеивается звукоизолирующим материалом — пенополиуритатом.

Для обеспечения удобства обслуживания во время зарядки фильма и при профилактических осмотрах — основание с боковых сторон имеет дверки, закрывающиеся на замки.

Звуковая колонка — сварная уголковая конструкция, обшитая листовой сталью и окрашенная молотковой эмалью светлого тона. Звуковая колонка крепится к основанию болтовым креплением, в ней смонтированы два динамических громкоговорителя.

В головке с экраном, изготовленной так же, как и основание, и крепящейся к звуковой колонке болтовым креплением, смонтированы просветный экран и зеркало. В креплении зеркала предусмотрена регулировка при сборке и монтаже киноустановки. Бифилярная кассета 35-УДП обеспечивает возможность демонстрации одной фильмокопии 100 % годности в течение не менее 500 сеансов до полного износа (переход в IV категорию технического состояния).

Киноустановка 35-УДП имеет электроблокировки, обеспечивающие автоматическое выключение электропитания в случае:

- а) обрыва фильма,
- б) незахвата фильма любой из бабин непрерывной кассеты.

Проведенные эксплуатационные испытания промышленных образцов показали стабильность работы всех узлов и механизмов установки.

Стоимость автоматической киноустановки 35-УДП — 2550 руб.

По всем интересующим Вас вопросам про-  
сим обращаться по адресу:

гор. Свердловск, В-86, ул. Посадская, 16-а.  
Свердловский киномеханический завод.

Для телеграмм: Свердловск «Кинодеталь»  
Телефоны; г. Свердловск, 51-22-34, 57-02-25.

Установка курбак НН-1  
И. И. Кузнецов

НС 14407. 20.4.73. З. 4693. Т. 1000:  
Н. Тагил, типография Свердуприздана.