


АППАРАТ КИНОСЪЁМОЧНЫЙ
ДЛЯ КОМБИНИРОВАННЫХ СЪЁМОК
2КСК-М

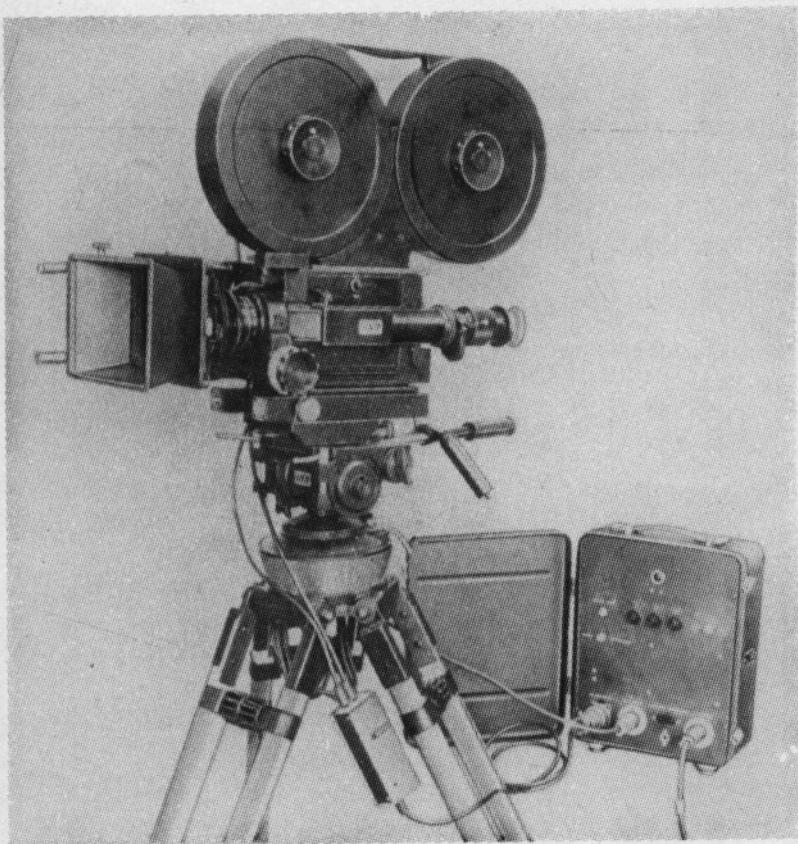

Аппарат предназначен для скоростных и комбинированных съёмок обычных и широкоэкраных фильмов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| | |
|--------------------------------------|---|
| Ширина плёнки, мм | 35 |
| Частота съёмки, кадр/с | 1, 1/4 и от 8 до 120 |
| Неустойчивость изображения, мм | 0,01 |
| Тип обтюратора, угол раскрытия, град | дисковый 0-170°, зеркальный для визирования |
| Комплектующая оптика, F мм | объективы: 22, 28, 35, 40, 50, 75 - для макросъёмок |
| Привод | <ul style="list-style-type: none"> 1) скоростной с электронной стабилизацией 2ЭП 300 АС 2) пакадровый 25М-5 |
| Емкость кассет, м | 300, 150, 2x150, 20 |
| Габариты, мм | 785 x 420 x 510 |
| Масса, кг | 31 |

Особенности конструкции: аппарат имеет сменные грейферные механизмы для негативных пленок по ГОСТ 4896-73 и по стандарту ИСО 491; имеется наличие в кассетах механизма автоматического реверсирования при переключении хода аппарата с прямого на обратный.

АППАРАТ КИНОСЪЁМОЧНЫЙ 2 КСК-М

Предназначен для скоростных и комбинированных киносъёмок обычных и широкоэкраных фильмов .

| | |
|--|---|
| Ширина пленки, мм | 35 |
| Частота киносъёмки, кадр/с | 1/4, 1 и 8 ± 120 |
| Общая неустойчивость изображения , мм | 0,01 |
| Обтюратор | дисковый с переменным углом раскрытия от 0° до 170° и зеркальный |
| Объективы , Fмм | Ф 22, 28, 35, 40, 50, 75, Ф 75 для макросъёмок, блоки анаморфотные Ф 50, 75 |
| Привод | покадровый электропривод 24М-5, 200 ВА, 3 x 220 В , скоростной электропривод с электронной стабилиза- цией 2 ЭП 3300 АС, 400Вт, 27 В |
| Емкость кассет, м | 300 , 150, 2 x 150, 20 |
| Масса , кг | 30 |
| Габариты, мм | 785 x 420 x 510 |

В отличие от аппарата 2 КСК в конструкции аппарата 2 КСК-М введены различные усовершенствования и дополнительные устройства : боковой и центральный пробойники, маскофильтродержатель, при реверсировании хода механизма не требуется переброски пассиков и тормозов в кассетах, устья кассет раскрываются в рабочем положении кассет, кассеты имеют регулируемые индивидуальные фрикционны, осуществляется подсветка шкал дистанций объективов, угла раскрытия обтюратора, счетчиков и тахометра, имеется возможность отключения привода механизма наплыва от общей кинематики аппарата, а также реверсирование его хода для проведения наплыва при съёмках на обратном ходу механизма аппарата, для работы на импортной пленке с нестандартной / негативной, бочкообразной / перфорацией, аппарат может доукомплектовываться сменным грейферным механизмом, в комплекте имеется просветный фонарь .

Аппарат защищен авторскими свидетельствами №№
483646, 224979