

КИНОСЪЕМОЧНЫЙ  
АППАРАТ

Москва



# КИНОСЪЕМОЧНЫЙ АППАРАТ

## "Москва"

Аппарат «Москва» предназначен для синхронной киносъемки изображения на нормальной 35-мм пленке в павильоне или на натуре.


Малый уровень шума работы механизма аппарата допускает синхронную запись звука на параллельно работающем звукозаписывающем аппарате при расположении микрофона на расстоянии 1 м от передней стенки съемочного аппарата.

Высокая точность работы рейферного механизма позволяет применять аппарат для специальных и комбинированных съемок.




Небольшой вес и габариты аппарата по сравнению с другими существующими синхронными аппаратами, расположение всех элементов управления на задней и правой стенках аппарата, возможность легкого ос-



мотра и чистки наиболее ответственных узлов — грейферного механизма, транспортирующего барабана, привода кассет и т. д. — облегчают работу с аппаратом на киносъемках.

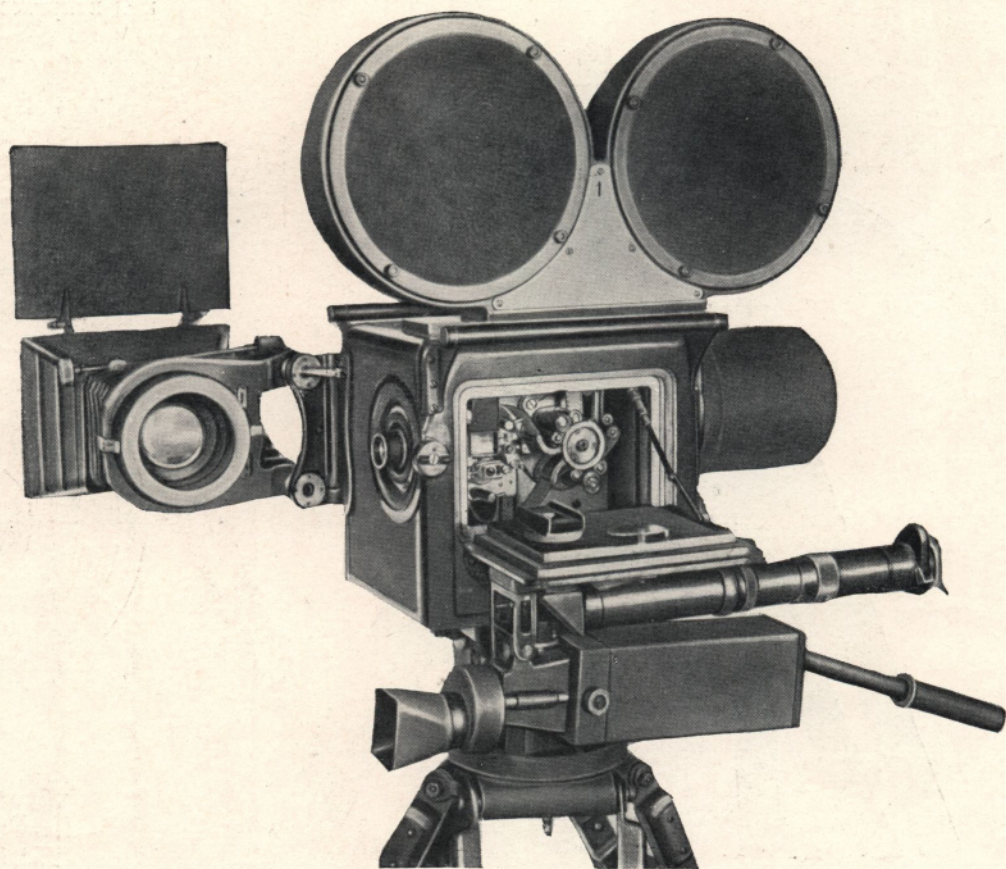









Киносъемочный аппарат работает от сети переменного тока напряжением 220 или 380 в через специальный автотрансформатор, компенсирующий колебания напряжения сети.

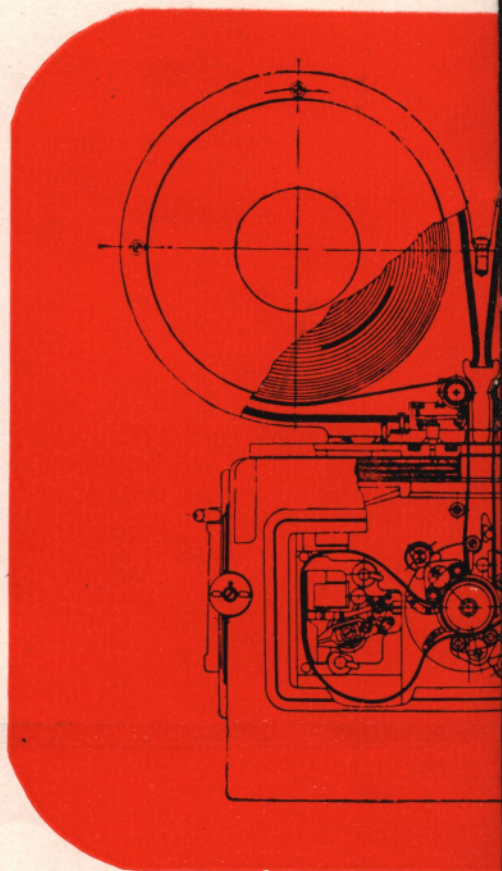

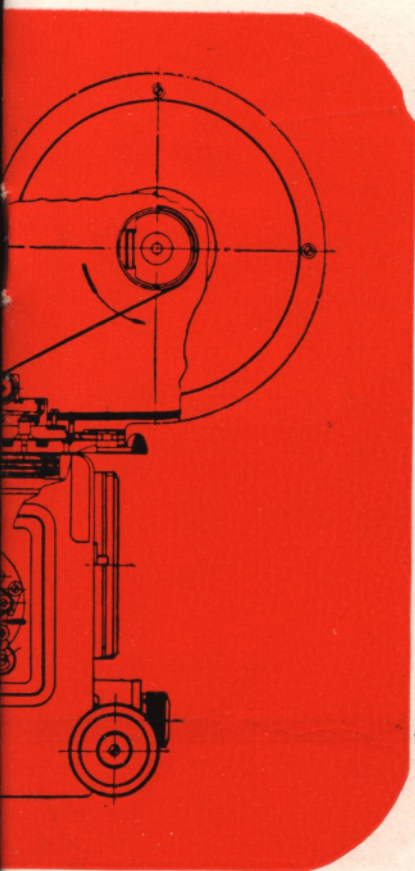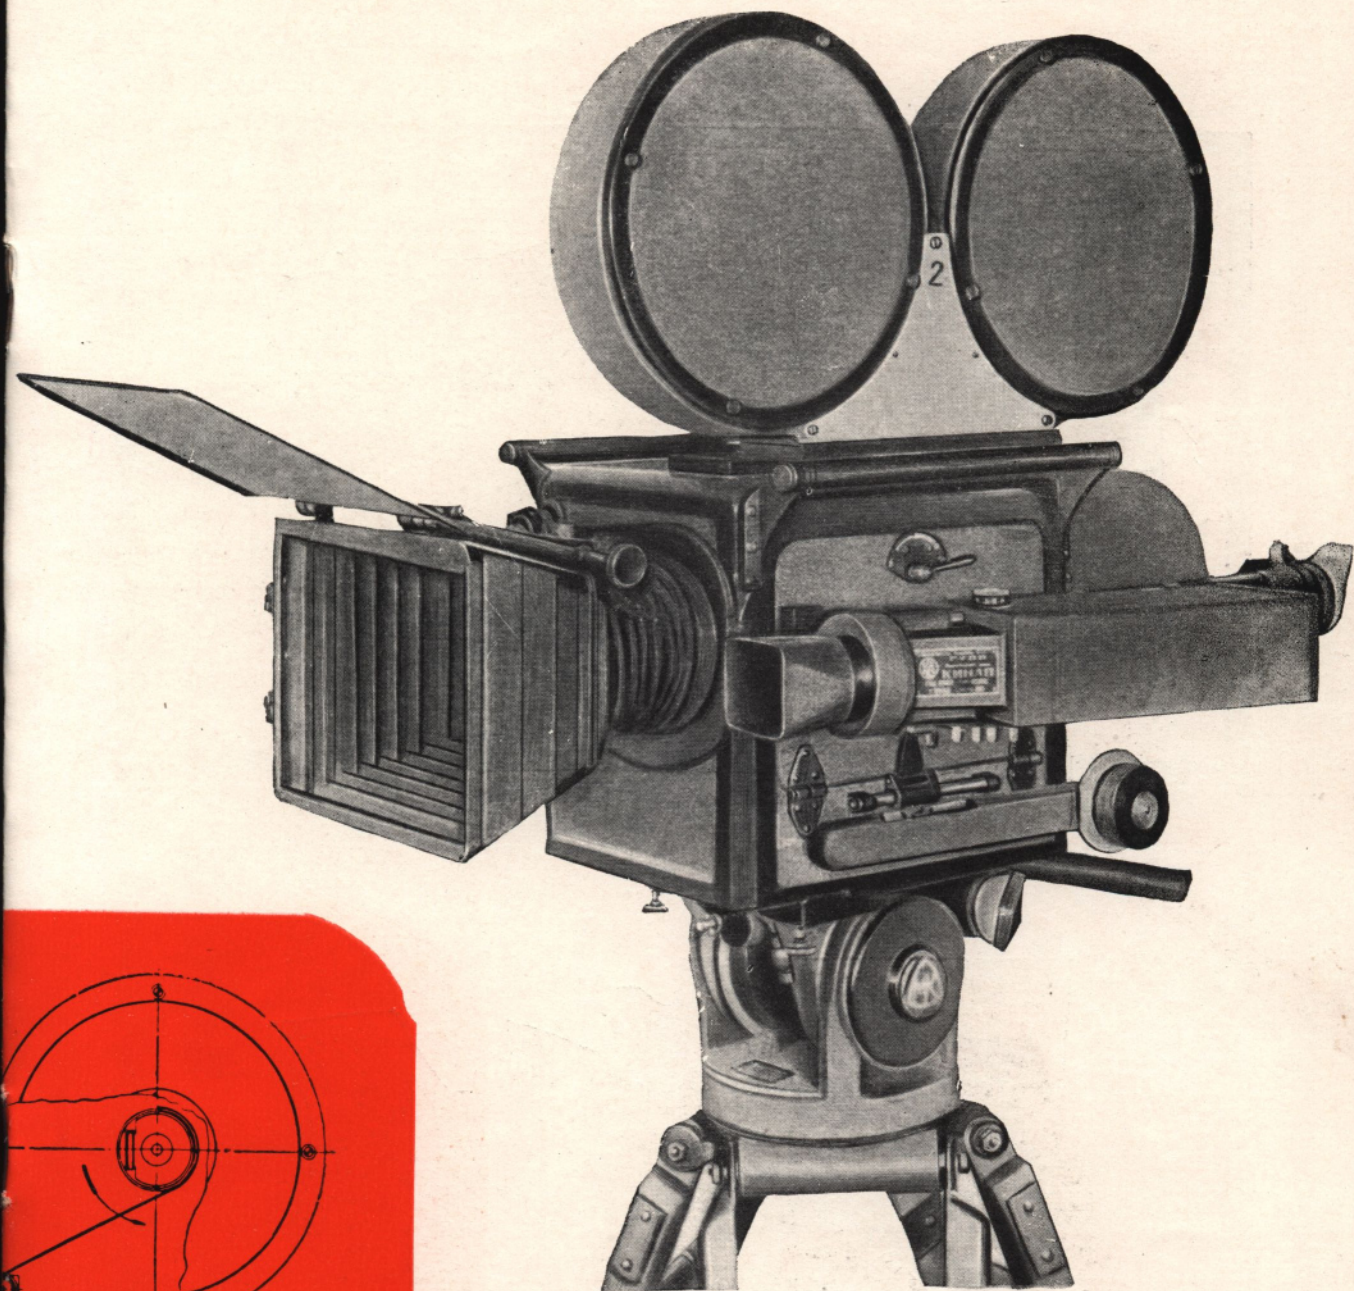

Включение и выключение аппарата осуществляется пусковым устройством, смонтированным на кабеле питания.

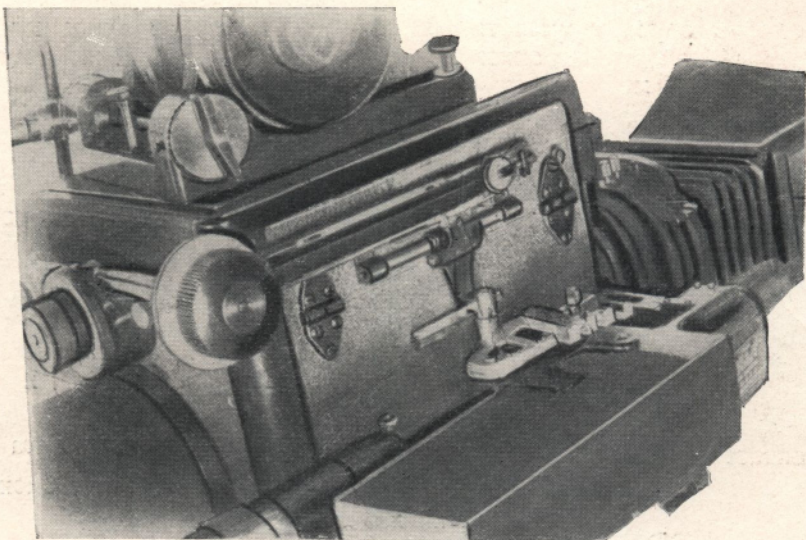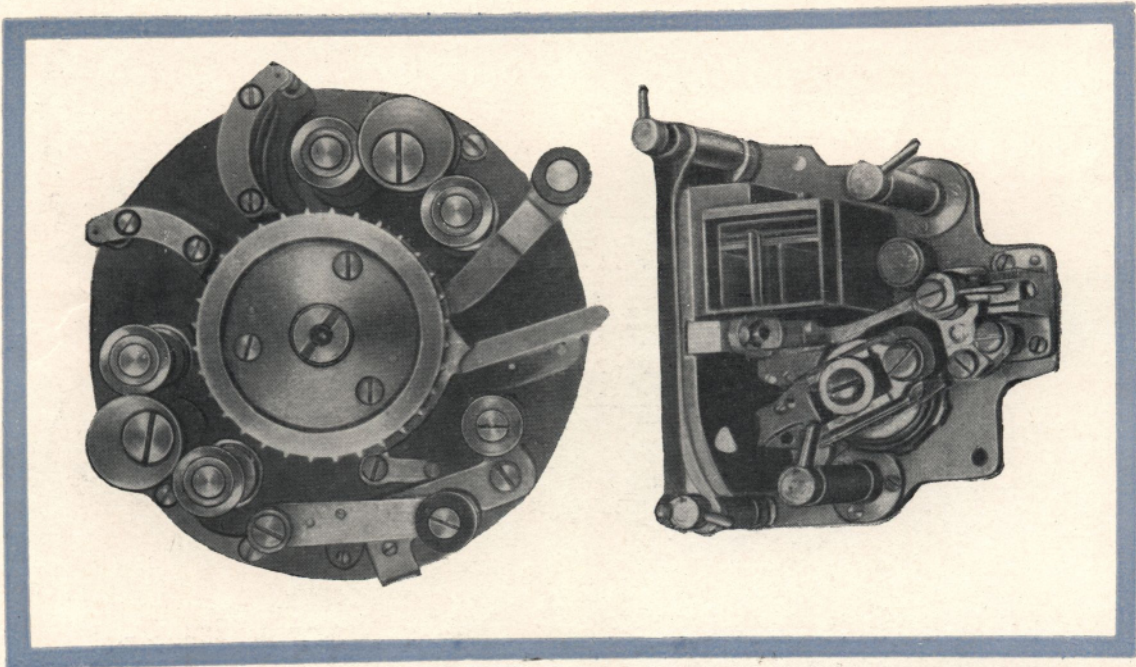

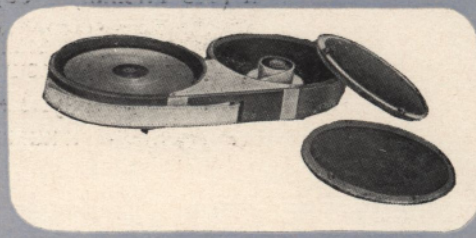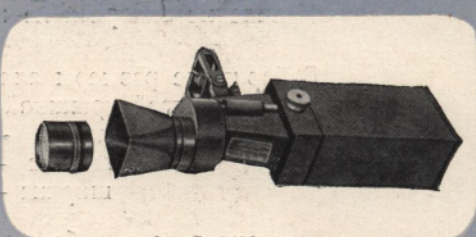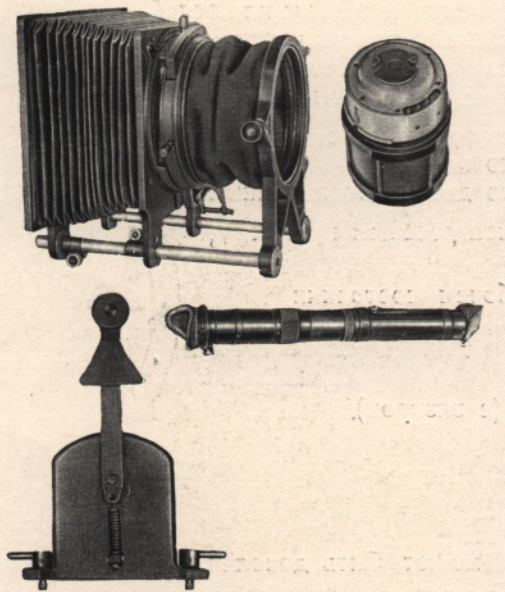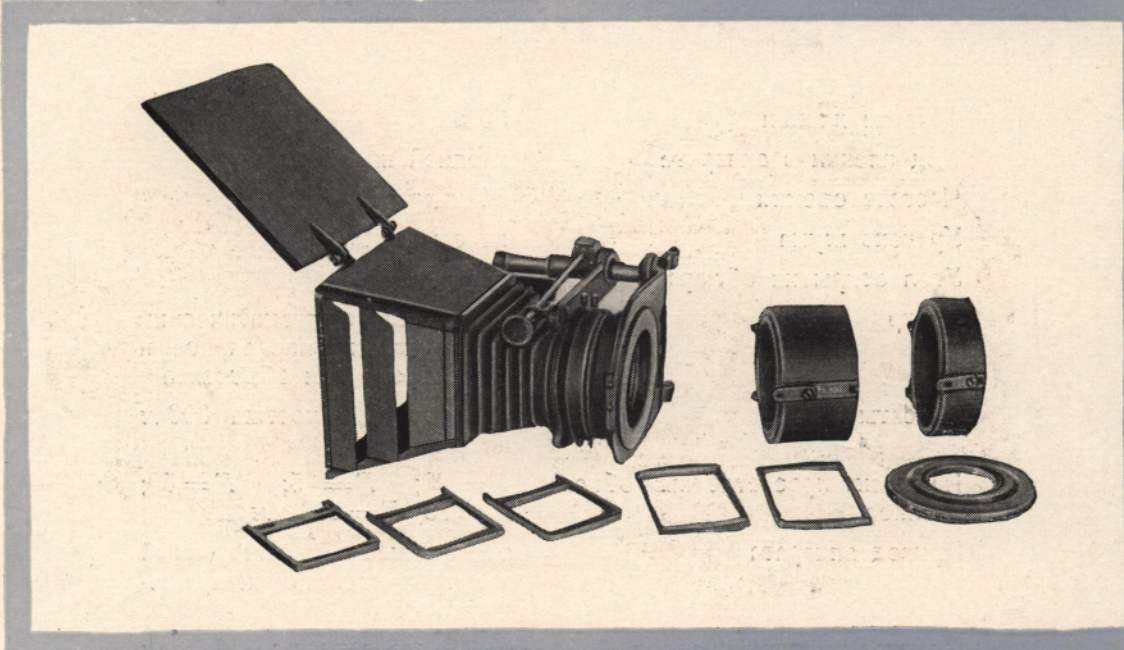

# ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ:

Ширина пленки	35 мм
Ход пленки в аппарате	в одной плоскости
Частота съемки	24 кадр/сек
Уровень шума	не выше 29 дб
Угол открытия обтюратора	от 0 до 170°
Визир	приставной, с автоматическим исправлением параллакса и фокусированием объектива
Кассеты	сдвоенные, емкостью 300 м пленки
Комплект просветленных объективов	$F=28$ ; $F=35$ ; $F=50$ ; $F=75$ ; $F=100$ мм
Привод аппарата	трехфазный синхронный электродвигатель напряжением 220 в
Счетчик метров и кадров	барабанного типа со сбросом на нуль
Ход аппарата	реверсивный
Блокировочное устройство	на случай обрыва или ослабления натяжения пленки, на случай нерабочего положения грейферного механизма
Фокусирование съемочного объектива	по матовому стеклу по пленке по дистанционным шкалам
Крепление аппарата на штативе	конгрессным винтом $\frac{3}{8}$ "
Габаритные размеры аппарата в рабочем состоянии (с открытой крышкой бленды)	
длина	— 1080 мм
высота	— 590 мм
ширина	— 480 мм (с визиром)
Вес аппарата в рабочем состоянии (без пленки)	— 65,5 кг

По требованию заказчика аппарат может быть дополнительно укомплектован штативом.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

Опытный завод киноаппаратуры  
г. Москва



Ш02164. Подп. и печ. 3/II 1956 г. „Искусство“. Заказ 1408. Т. 2000 экз.

Министерство культуры СССР  
Главное управление полиграфической промышленности. Первая Образовая типография имени А. А. Жданова.  
Москва, Ж-54, Вадовая, 28.