


АППАРАТ СКОРОСТНОЙ КИНОСЪЁМОЧНЫЙ 1СКЛ-М

Аппарат предназначен для съемок с рук или лёгкого штатива обычных и широкоэкранных кинофильмов на чёрно-белую или цветную киноплёнку.

В аппарате имеется устройство автоматического изменения диафрагмы в зависимости от изменения частоты съемки, обеспечивающее постоянство экспозиции на киноплёнке.

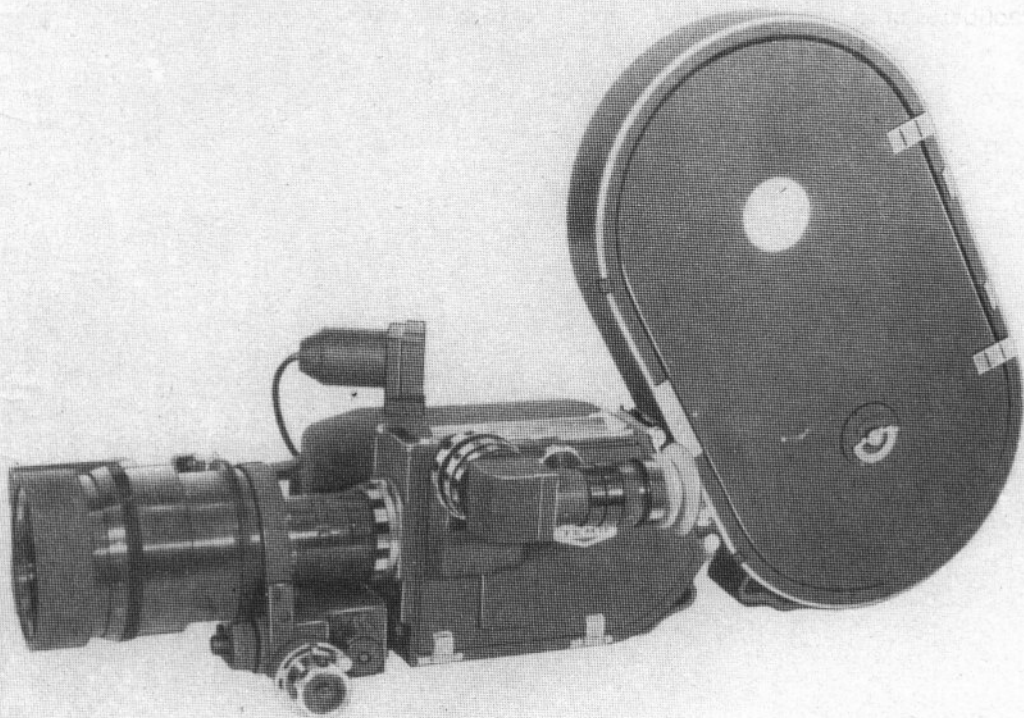

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Ширина плёнки, мм	35
Частота съёмки, кадр/с	фиксированная - 24 плавнорегулируемая - 24-150
Неустойчивость изображения, мм	при частоте 24 кадр/с - 0,01 при частоте свыше 24 кадр/с - 0,02
Тип obtюратора, угол раскрытия, град.	зеркальный, однолопастный, 150
Применяемые объективы, мм	для обычных съёмок: FF 18, 22, 28, 35, 50, 75, 100, 150, 200, 300 и объектив с переменным фокусным расстоянием F 25 + 250/50 + 500A/; для широкоэкранных съёмок: анаморфотные блоки F = 35, 50, 75
Привод	Электродвигатель постоянного тока МУ-332 300Вт, 27В с тахогенератором
Емкость кассет, м	120, 300
Масса, кг	12 (с объективом F 50 мм, кассетой 120 м)
Габариты, мм	800 x 297 x 297

АППАРАТ КИНОСЪЕМОЧНЫЙ СКОРОСТНОЙ ЛЕГКИЙ

1 СКЛ-М "ТЕМП"

Предназначен для киносъемок с рук или легкого штатива хроникально-документальных, научно-популярных, художественных и других обычных и широкоэкранных кинофильмов на черно-белую и цветную киноплёнку.

Ширина пленки, мм	35
Частота киносъемки, кадр/с	
фиксированная	24
плавнорегулируемая	24 ÷ 150
Общая неустойчивость изображения, мм	0,01 при частоте съемки 24 кадр/с 0,02 при частоте съемки свыше 24 кадр/с
Объективатор	зеркальный с постоянным углом раскрытия 150°
Объективы, F мм	F 18, 22, 28, 35, 50, 75, 100, 150, 200, 300 блоки анаморфотные F 35, 50, 75 объектив с переменным фокусным расстоянием 35 ОПФ 15-1A F= 25 ÷ 250 / 50 ÷ 500 A/
Емкость кассет, м	120, 300
Привод	коллекторный электродвигатель постоянного тока МУ-332, 300 Вт, 27 В
Габариты, мм	800 x 297 x 297
Масса, кг	12

В аппарате имеется механизм управления диафрагмой для объектива 35 ОПФ 15-1А в зависимости от изменения частоты съемки, обеспечивающий постоянство экспозиции на киноплёнке.

В отличие от предыдущей модели 1 СКЛ в аппарате 1 СКЛ-М имеется также механизм управления диафрагмой для объективов F = 200 мм или F = 300 мм, сменные рамки фильмового канала со смещенным кадровым окном, предназначенные для создания эффекта обратной киносъемки, кассета 300 м с индивидуальным приводом подмотки киноплёнки, оборудование для работы при температуре - 30°C: мягкий звукозаглушающий и утеплительный бокс с электроподогревом для киносъемочного аппарата с кассетой 120 м, мягкий утеплительный чехол с электроподогревом на блок питания аппарата и блок питания электроподогревающихся устройств, имеются также другие вспомогательные устройства и принадлежности.

Аппарат защищен авторскими свидетельствами: №№ 114705, 149606, 176989, 185509, 205151, 580541.