



МИКСЕР РАСТВОРОВ



МИКС-2

МИКС-2

Миксер предназначен для приготовления фотографических растворов. Его конструкция решена как подвижная тележка со стальной рамой. На раме прикреплен бак из ПВХ, горизонтальный центробежный насос, включая электродвигатель, фильтр для перекачивания подготовленного раствора.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ:

Твердый поливинилхлорид, сталь, детали в контакте с раствором из антикоррозийного материала.


ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ:

Кадмирование и синтетические лаки, стойкие к воздействию среды.

Приготовление и перекачивание раствора регулируется клапанами из ПВХ, которые попеременно открываются и закрываются.

Присоединение электродвигателя к штепсельной розетке 3 × 380 В, 50 Гз с нулевой и заземляющей защитой.

Розетку необходимо защищать самостоятельным защитным автоматом.

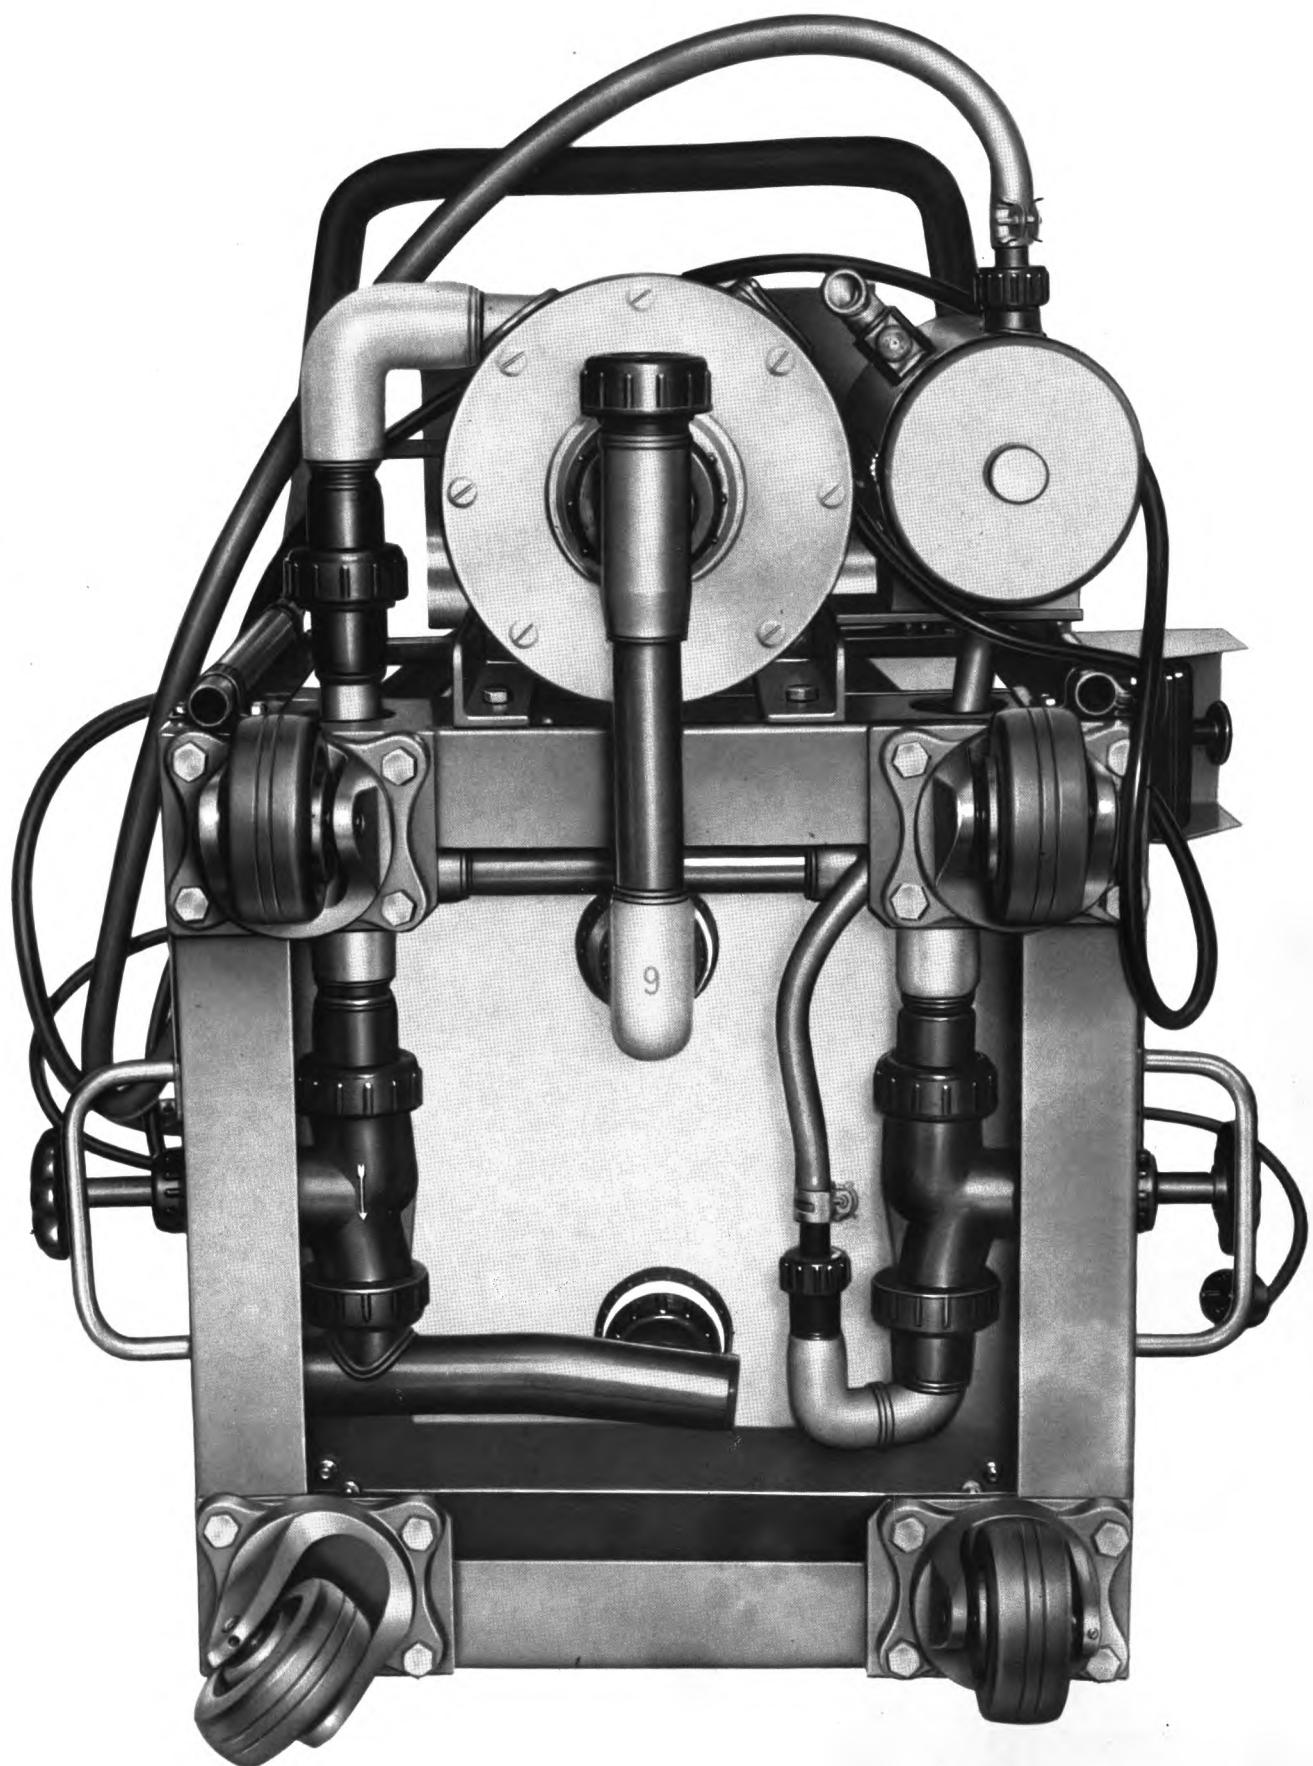

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Емкость бака из ПВХ
Насос из ПВХ

Электродвигатель

Клапан ПВХ
Габариты

Обозначение
Масса

100 л
 $Q = 60 \text{ л/мин}$
 $H = 5,5 \text{ м H}_2\text{O}$
2АП71 - 4с
 $3 \times 380/220 \text{ В} 50 \text{ Гц}$
250 Вт, 1400 об/мин
 $\varnothing 25$
ширина 700 мм
длина (глубина) 800 мм
высота 1050 мм
MIX 2
70 кг

