




ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО КИНЕМАТОГРАФИИ  
(ГОСКИНО СССР)


НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭКРАН»

ОДЕССКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО КИНООБОРУДОВАНИЯ

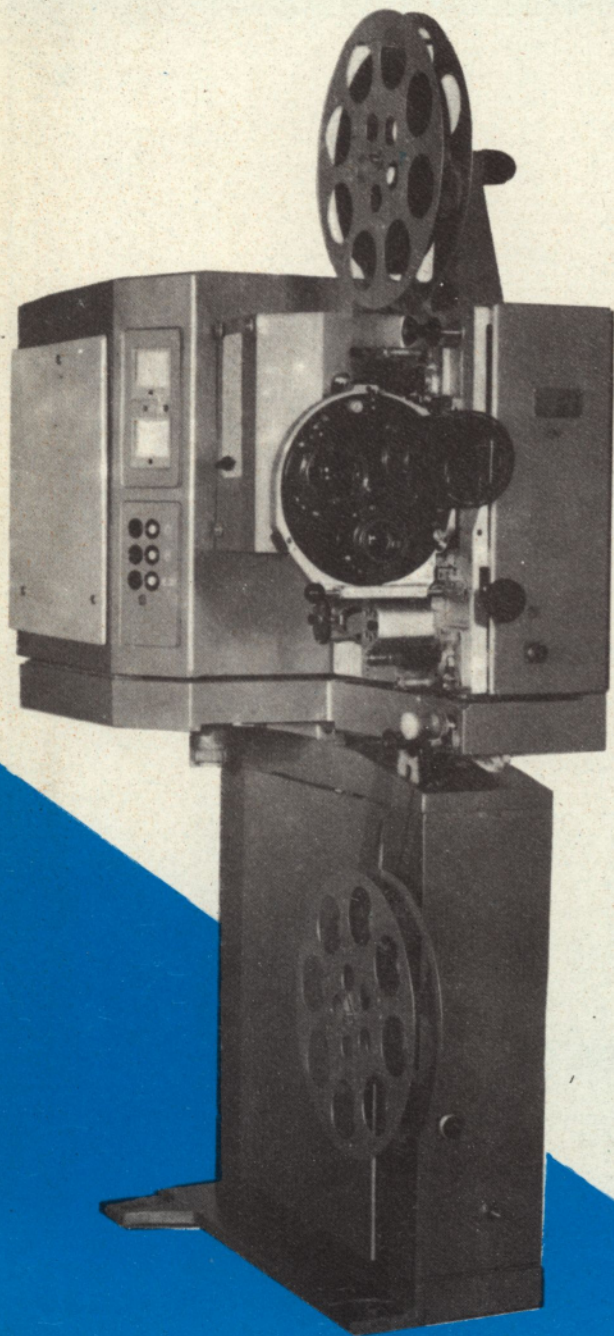

# КИНОПРОЕКТОР **МИР.**

**35 КСА**

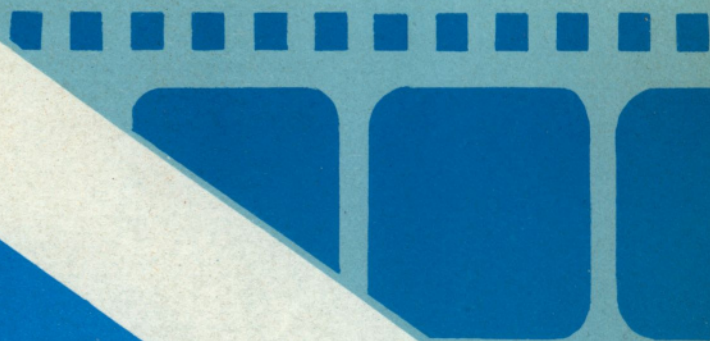

Кинопроектор предназначен для демонстрации 35-мм обычных и широкоэкранных кинофильмов в профессиональной киносети.

Отличительной особенностью конструкции кинопроектора является унификация, позволяющая выпускать 9 модификаций кинопроектора с различными световыми потоками, рассчитанных на работу в кинозалах различной вместимости.

#### МОДИФИКАЦИИ КИНОПРОЕКТОРА

Модификация	Источник света	Мощность, кВт	Охлаждение	Полезный световой поток, лм
35 КСА «Мир-4»	Ксеноновая лампа, расположенная вертикально	4	Воздушное	10 500
35 КСА-01 «Мир-01»	То же	1	То же	3 000
35 КСА-02 «Мир-02»	—»—	2	—»—	4 500
35 КСА-03 «Мир-03»	—»—	3	—»—	7 500
35 КСА-05 «Мир-05»	—»—	5	Водяное	13 000
35 КСА-11 «Мир-1А»	Ксеноновая лампа, расположенная горизонтально	1	Воздушное	3 500
35 КСА-12 «Мир-2А»	То же	2	То же	6 600
35 КСА-13 «Мир-3А»	—»—	3	—»—	9 000
34 КСА-14 «Мир-4А»	—»—	4	—»—	13 000

По техническим параметрам кинопроекторы отвечают требованиям стандартов и другой нормативно-технической документации по обеспечению качества кинопоказа, обеспечивают высокую стабильность характеристик в течение всего периода эксплуатации.

Являясь комплексом унифицированной проекционной аппаратуры, кинопроекторы типа 35 КСА обеспечивают унификацию как в производстве, так и в монтаже и эксплуатации.

Кинопроекторы соответствуют техническому уровню лучших отечественных и зарубежных аналогов.

Объективодержатель кинопроектора — трехпозиционный с автоматическим изменением размеров кадрового окна при смене объектива.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Неустойчивость фильма в кадровом окне, мм, не более:		Емкость бобин, м, . . . . .	600
вертикальная . . . . .	0,023	в том числе для КСА-0,5	600 и 1800
горизонтальная . . . . .	0,023	Габариты кинопроектора, мм	1800×700×
Коэффициент детонации, %, не более	0,2	× 2000	
Время обратной перемотки, мин, не более	15	Масса, кг, . . . . .	285
		в том числе 35 КСА-0,5	300

Обратная перемотка осуществляется на кинопроекторе 35 КСА-0,5 («Мир-0,5»), минуя лентопротяжный тракт.

Кинопроектор работает со звуковоспроизводящим устройством «Звук Т2—50».

Кинопроекторы прошли приемочные испытания и рекомендованы к серийному производству по высшей категории качества.

Представлен кинопроектор «Мир-2А» типа 35 КСА-12.

#### Кинопроектор «Мир» 35 КСА

Ответственный за выпуск И. Г. Мирский

Одесса Облполиграфиздат 1986

Редактор Л. Ф. Деслотова  
Художник А. Д. Голуб  
Худож.-техн. редактор И. В. Краснокутская  
Корректор М. Е. Савельев