




КИНОР 35Р-III

МКБК · НПО «ЭКРАН»

НОВЫЙ РУЧНОЙ КИНОСЪЕМОЧНЫЙ АППАРАТ
ДЛЯ СЪЕМКИ НА 35-ММ КИНОПЛЕНКУ

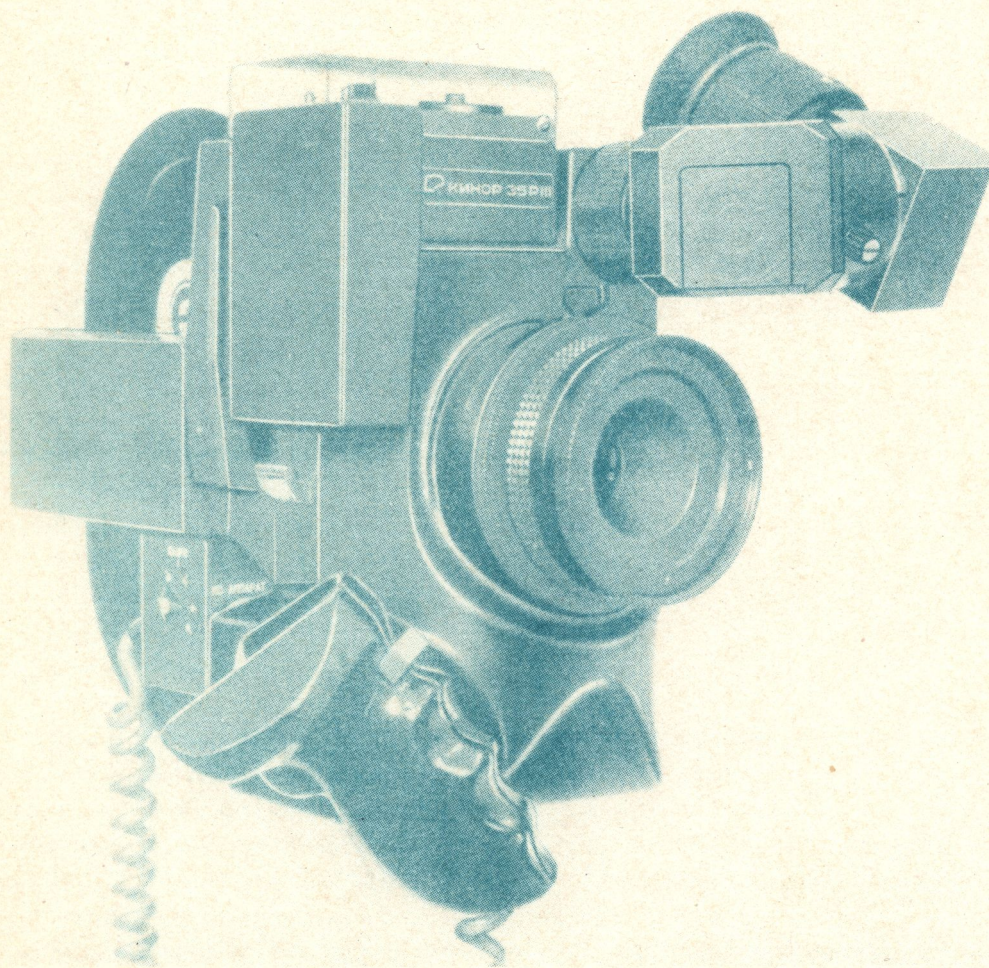

АППАРАТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СЪЕМОК КИНОФИЛЬМОВ С РУК ИЛИ С ЛЕГКОГО ШТАТИВА НА НАТУРЕ И В ПАВИЛЬОНЕ.

НЕБОЛЬШАЯ МАССА АППАРАТА, ЕГО РАЗМЕРЫ И КОНФИГУРАЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТ УДОБСТВО В РАБОТЕ КАК ПРИ СЪЕМКАХ С РУК, ТАК И С ЛЕГКОГО ШТАТИВА.

ДОСТАТОЧНО НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЗВУКА АППАРАТА ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КИНОСЪЕМОК В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ СЪЕМКИ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАССА, КГ	7
УРОВЕНЬ ЗВУКА, ДБА	45
УГОЛ РАСКРЫТИЯ ОБТЮРАТОРА, ГРАД	173
ОБЩАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ММ	0,015
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН РАБОТЫ, ГРАД С	-20 +40

СИСТЕМА ЗАРЯДКИ АППАРАТА - КАССЕТНАЯ. КАССЕТЫ - С УСТРОЙСТВАМИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕТЛЕОБРАЗОВАНИЯ - БЫСТРОСМЕННЫЕ, ЕМКОСТЬЮ 60 И 150 М ПЛЕНКИ.

В АППАРАТЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ КИНОСЪЕМОЧНЫЕ ОБЪЕКТИВЫ С УДЛИНЕННЫМ ЗАДНИМ ОТРЕЗКОМ.

С ПОМОЩЬЮ СМЕННЫХ ПОВОРОТНЫХ ЛУП С УВЕЛИЧЕНИЕМ 6^x ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОПТИЧЕСКОЕ ВИЗИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ РАЗВОРОТА ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ АППАРАТА.

ПРИСТАВНОЙ БЛОК ЭКСПОНОМЕТРИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОНТРОЛЬ ЭКСПОЗИЦИОННОГО РЕЖИМА СЪЕМКИ ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ, ОЦЕНИВАЯ ИНТЕГРАЛЬНУЮ ОСВЕЩЕННОСТЬ КАДРА. СТРЕЛОЧНАЯ ИНДИКАЦИЯ ЭКСПОЗИЦИОННОГО РЕЖИМА ВЫВЕДЕНА В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ЛУПЫ.

АППАРАТ ОСНАЩЕН УСТРОЙСТВАМИ ДЛЯ СИНХРОНИЗАЦИИ ЕГО РАБОТЫ ОТ СЕТИ, ВИДЕОСИГНАЛА И СО ЗВУКОЗАПИСЫВАЮЩЕЙ АППАРАТУРОЙ.

ЭЛЕКТРОПРИВОД ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЧАСТОТУ СЪЕМКИ 24, 25 КАДР/С С КВАРЦЕВОЙ СТАБИЛИЗАЦИЕЙ И ПЛАВНОИЗМЕНЯЕМУЮ ЧАСТОТУ ОТ 8 ДО 32 КАДР/С.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ - НИКЕЛЬ-КАДМИЕВАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 16В ЕМКОСТЬЮ 3 А.ч.